

ドアスコープカメラSHCシリーズ センサーペアリングマニュアル

I・事前準備

1. センサー電池の確認

センサーを取り出し、裏返します。


1の部分を実押しして、2の部分が青く光れば電池残量は問題ありません。

光らない場合は電池を交換して下さい。



2. チャンネルの変更

上手くペアリングしない場合、センサーが利用しているチャンネル干渉している場合があります。

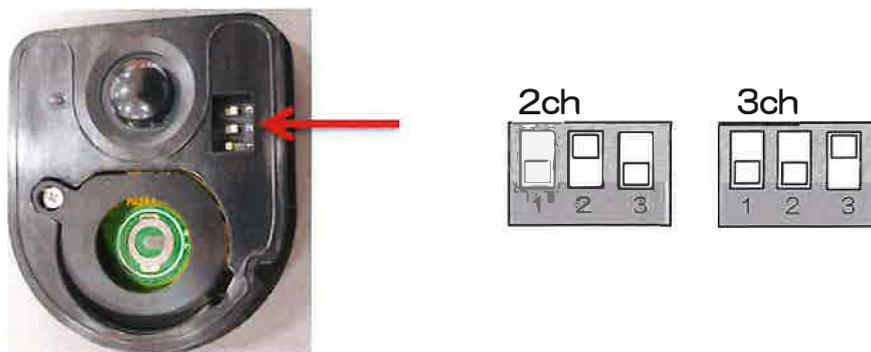

2ch、3ch などに変更してください。

II.センサーリンクの手順

1. センサーの電池を確認する。(上記)
2. センサーのチャンネルを変更する。(上記)
3. カメラ本体の裏蓋を開け、レシーバーがきちんとはまっているか確認をする。

奥までしっかりとはめる。



4. カメラ本体の電源を入れる。
5. MENU より「Motion Sensor」を選択し、「Delete All」を選択する。



NO Sensor の場合は実施しない。

6. カメラ本体の電源を切る。

7. センサーのリンクボタンを長押し（6 秒以上）をして、LED ランプを青く点灯させる。



8. カメラ本体の電源を入れる。
9. 画面が②の様になればリンクが完了です。（数字はセンサーのチャンネルによって変わります。）

