
変更日
作成日　2022.08.03

高天井用LED照明


※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

屋内・屋外兼用


No.	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	PC	透明
2	ヒートシンク	1	アルミニウム	アルマイト処理
3	本体	1	PA+GF30%	白色
4	アーム	1	SPC	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
5	フレーム	1	ADC	アクリル焼付塗装
6	口出線	1	–	1.25×2C、器具外1500mm

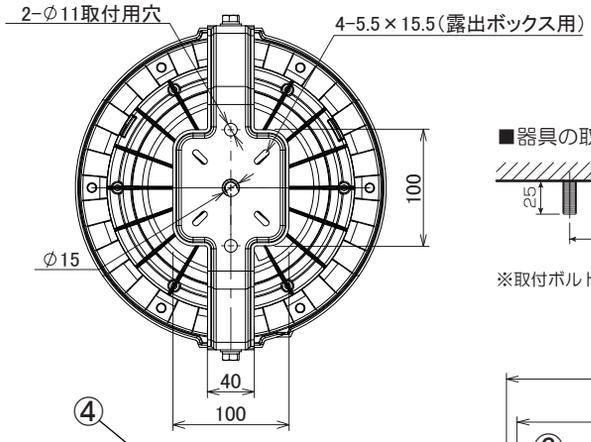



■器具の取り付け



※取付ボルト/ナット/座金類は別途準備してください。



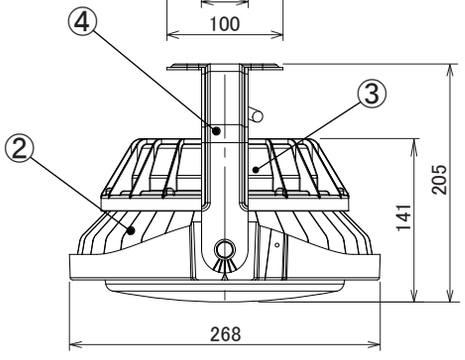

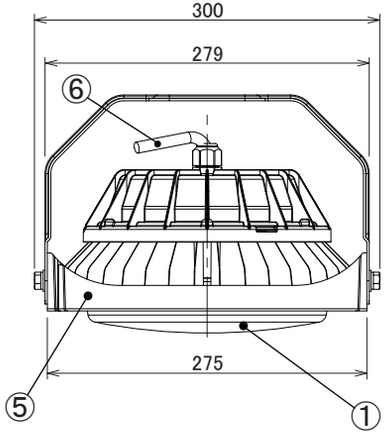

●傾斜天井への取り付け

取付部傾斜：30°まで対応



■仕様(ta=25℃)

品番	1/2 ビーム角 (度)	全光束 (lm)	光源色	相関色温度 (K)	演色性	定格入力電圧 (AC-V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			消費電力 (W)			防塵防水規格	設計寿命 (h) ※1	器具質量 (kg)
								100V	200V	242V	100V	200V	242V			
PreG10-78N/150	110	15000	昼白色	5000	Ra75	100-242	50/60	0.85	0.41	0.35	82.5	79.4	79.4	IP55	60000	2.7

使用温度範囲 ※2	使用環境湿度
-20℃～+50℃	85%RH以下

※1：寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※2：100V時は表記の上限温度から-10℃の環境でご使用ください。

⚠ 安全上の注意

●この器具は下記の環境、条件下では使用しないでください。
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
・大量に水がかかったり、浸水や常に高湿度になるおそれがある場所。
・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
・粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所。
・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
・雰囲気温度が 50℃を超える場所、狭い密閉された空間。
・器具に 1m を超える積雪・凍結のおそれがある場所。
・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。
・人が容易に触れるおそれのある場所。
・風速 60m/sを超える風の吹く可能性のある場所。
●指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないでください。
器具の落下や火災の原因となります。
●器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅牢に固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
●落下防止のため、ワイヤーを使用し、器具の重さに耐えられる躯体へ確実に固定してください。落下による事故の原因となります。
●器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。
取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

使用上の注意

●LED、電源装置は標準組込みです。
LED ユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
●LED 素子には明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
●LED を直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
●照明器具の電源は、高ワットの動力源（モーター）やインバータ等の製品と回路を分けて使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
●埃や粉塵が器具本体に積もる場合は、放置しておくと故障の原因になります。
定期的に清掃して下さい。

質量	図法	単位	品名	高天井用LED照明 直付けタイプ
2.7kg	第三角法	mm		
作成	検図	承認	品番	PreG10-78N/150
千葉	谷藤	八巻	アイリス電工株式会社	